

Aparelhos desktop Sophos da série XG: XG 105, XG 105w, XG 115, XG 115w


Especificações técnicas

Estes aparelhos de firewall para desktop oferecem uma excelente proporção entre preço e desempenho, tornando-os ideais para pequenas empresas ou escritórios de filiais. São disponibilizados com ou sem LAN sem fio integrada. Assim você pode até ter segurança de rede e solução de hotspot tudo em um sem necessidade de hardware adicional. E é claro que se pode também adicionar pontos de acesso externos. Com a tecnologia Intel multi-core projetada para melhores desempenho e eficiência em configuração básica pequena, estes modelos vêm equipados com portas de cobre integradas de 4 GbE.

Vista dianteira



Vista traseira

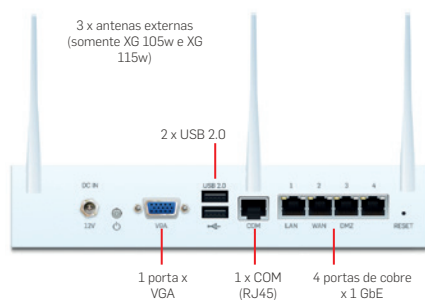

Ambiente

Consumo de energia	4.83W, 16.468 BTU/hora (ocioso) 9.84W, 33.55 BTU/hora (carga completa)
Temperatura de funcionamento	0-40 °C (em funcionamento) -20 to +80 °C (armazenamento)
Umidade	10%-90%, sem condensação

Certificações dos Produtos

Certificações	CB, CE, FCC Classe B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC
----------------------	---



RFC Sistemas

Desempenho	XG 105(w) Rev. 2	XG 115(w) Rev. 2
Taxa de transferência do firewall	3 Gbps	3,5 Gbps
Taxa de transferência de VPN	300 Mbps	350 Mbps
Taxa de transferência de IPS	700 Mbps	900 Mbps
Taxa de transferência de antivírus (proxy)	430 Mbps	520 Mbps
Conexões simultâneas	3.200.000	6.000.000
Novas conexões/segundo	27.500	27.500
Máximo de usuários licenciados	sem restrições	sem restrições

Especificações sem fio (somente XG 105w e XG 115w)

Número de antenas	3 externas	3 externas
Recursos de MIMO	3 x 3:3	3 x 3:3
Interface de rede sem fio	802.11a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)	802.11a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)

Interfaces físicas

Armazenamento (quarentena/registros locais)	SSD integrado	SSD integrado
Interfaces de Ethernet (fixas)	4 GE cobre	4 GE cobre
Portas de entrada e saída (traseiras)	2 x USB 2.0 1 x COM (RJ45) 1 x VGA	2 x USB 2.0 1 x COM (RJ45) 1 x VGA
Fonte de alimentação	CC de variação automática externa: 12 V, 100-240 VCA, 50-60 Hz	CC de variação automática externa: 12 V, 100-240 VCA, 50-60 Hz

Especificações físicas

Montagem	Kit de montagem em estante disponível (a ser encomendado separadamente)
Dimensões Largura x Profundidade x Altura	225 x 150 x 44 mm 8,86 x 5,91 x 1,73 inches
Peso	1,19 kg / 2,62 lbs (fora da embalagem) 2,185 kg / 4,82 lbs (na embalagem)