

# Aparelhos desktop Sophos da série XG: XG 125, XG 125w, XG 135, XG 135w


## Especificações técnicas

Estes aparelhos avançados de firewall oferecem desempenho de 1U com configuração básica e preço de desktop. Se tiver uma pequena empresa ou escritórios de filiais para proteger e estiver com o orçamento apertado, estes modelos são a opção ideal. Disponibilizados também com LAN sem fio integrada de 802.11ac para cobertura e conectividade ideais para seus funcionários móveis. Construído com a mais recente arquitetura Intel, nosso software faz uso ideal da tecnologia multi-core para oferecer taxa de transferência excelente para todos os seus processos fundamentais. Estes modelos vêm equipados com portas de cobre integradas de 8 GbE.

### Vista dianteira



### Vista traseira

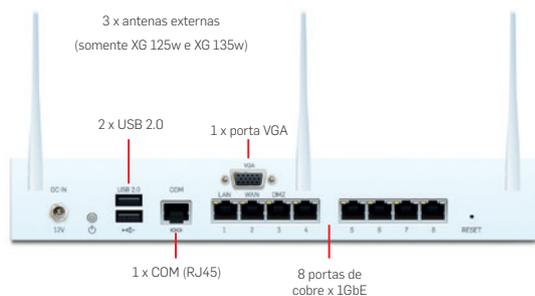


### Ambiente

<b>Consumo de energia</b>	12.46W, 49.3 BTU/hora (ocioso) 26.16W, 89.2 BTU/hora (carga completa)
<b>Temperatura de funcionamento</b>	0-40 °C (em funcionamento) -20 to +80 °C (armazenamento)
<b>Umidade</b>	10%-90%, sem condensação

### Certificações dos Produtos

<b>Certificações</b>	CB, CE, FCC Classe B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC
----------------------	---



**RFC Sistemas**

<b>Desempenho</b>	<b>XG 125(w) Rev. 2</b>	<b>XG 135(w) Rev. 2</b>
<b>Taxa de transferência do firewall</b>	5 Gbps	7 Gbps
<b>Taxa de transferência de VPN</b>	410 Mbps	950 Mbps
<b>Taxa de transferência de IPS</b>	1 Gbps	1,75 Gbps
<b>Taxa de transferência de antivírus (proxy)</b>	590 Mbps	1,4 Gbps
<b>Conexões simultâneas</b>	6.200.000	8.200.000
<b>Novas conexões/segundo</b>	35.000	82.000
<b>Máximo de usuários licenciados</b>	sem restrições	sem restrições

### Especificações sem fio (somente XG 105w e XG 135w)

	<b>XG 105w</b>	<b>XG 135w</b>
<b>Número de antenas</b>	3 externas	3 externas
<b>Recursos de MIMO</b>	3 x 3:3	3 x 3:3
<b>Interface de rede sem fio</b>	802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz)	802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz)

### Interfaces físicas

	<b>XG 105w</b>	<b>XG 135w</b>
<b>Armazenamento (quarentena/registros locais)</b>	SSD integrado	SSD integrado
<b>Interfaces de Ethernet (fixas)</b>	8 GE cobre	8 GE cobre
<b>Portas de entrada e saída (traseiras)</b>	2 x USB 2.0 1 x COM (RJ45) 1 x VGA	2 x USB 2.0 1 x COM (RJ45) 1 x VGA
<b>Fonte de alimentação</b>	CC de variação automática externa: 12 V, 100-240 VCA, 50-60 Hz	CC de variação automática externa: 12 V, 100-240 VCA, 50-60 Hz

### Especificações físicas

<b>Montagem</b>	Kit de montagem em estante disponível. (a ser solicitado separadamente)
<b>Dimensões Largura x Profundidade x Altura</b>	288 x 186,8 x 44 mm 11,38 x 7,35 x 1,73 inches
<b>Peso</b>	1,7 kg / 3,75 lbs (fora da embalagem) 2,82 kg / 6,22 lbs (na embalagem)